




SCHÖN, DASS SIE SICH FÜR EINE ANHÄNGERMIETE BEI UNS INTERESSIEREN!

Hier auf dieser Checkliste führen wir Ihnen einige
Tipps und Hinweise auf.

- Die folgenden Punkte müssen beachtet werden

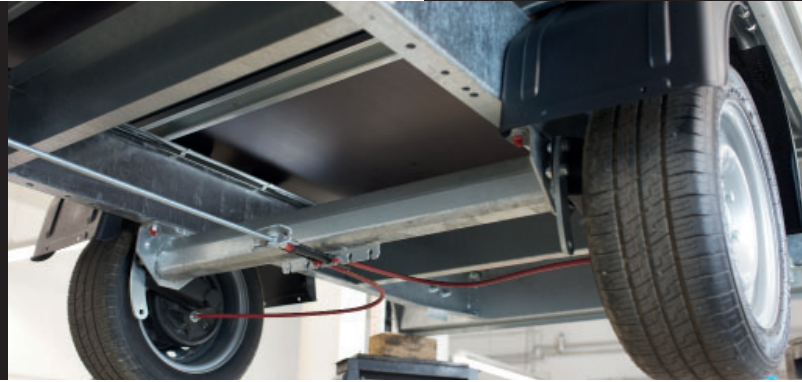

ALLGEMEINE INFO:

Folgende Schritte müssen durchgeführt / beachtet werden:

- ✦ Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte sorgfältig unserer u.g. Tipps zur richtigen Bedienung des Anhängers. Dies ist lediglich ein kleiner Auszug aus der Betriebsanleitung des Anhängers! Natürlich gibt es für alle Varianten noch weitaus mehr zu beachten.

(Koffernanhänger, Kipper, Absenkanhänger, KFZ-Autotransporter, Motorrad- Transportanhänger, Pferdeanhänger etc.)

Für das exakte Bedienen eines Anhängers liegt die vollständige Betriebsanleitung in unserem Verkaufsshop aus oder steht Online auf unserer Homepage unter: www.westfalia-eichmann.de/downloads

- ✦ Sie als „Betreiber“ eines Anhängers haben die Pflicht, vor Abfahrt die Nationalen und - sollten Sie in's Ausland fahren - auch die Internationalen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu beachten. In Deutschland gilt die StVZO sowie das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und deren Verordnungen.

ANHÄNGER MIETE:

- ✦ Um größere Lasten zu transportieren, sind PKW-Anhänger ideal. Doch beim Fahren mit Anhängern seien es kleinere Anhänger oder aber auch größere Anhänger zum Transport von Autos, Motorrädern, Boote, Pferde oder Oldtimer - gibt es einiges zu beachten. Welchen Führerschein braucht man eigentlich? Was ist bei der Ladungssicherung zu beachten? Und: Ist das Fahrzeug für dieses Anhängerergewicht geeignet? Um nur einige Beispiele zu nennen.

- ✦ Bei PKW-Anhängern unterscheidet man zwei Typen: Gebremste Anhänger mit eigener Bremsvorrichtung und ungebremste Anhänger. Der Anhängertyp entscheidet auch über die maximale Anhängelast, die im Fahrzeugschein bzw. in der Zulassungsbescheinigung für beide Typen vermerkt ist. Die maximale Anhängelasten von einem PKW variieren stark und liegen zwischen wenigen hundert Kilogramm bis zu 3,5 Tonnen. Diese maximalen Lasten dürfen nicht überschritten werden.

- ✦ Also: Überprüfen sie vor einer Anhängerrente, was sie mit ihrem Fahrzeug ziehen dürfen Und informieren sie sich über das zugelassene Gesamtgewicht Ihres Anhängers.

WAS BENÖTIGEN WIR VON IHNEN FÜR EINE ANHÄNGERMIETE?

- ✦ Einen gültigen deutschen Personalausweis.
Alternativ: für Kunden ohne deutsche Papiere, benötigen wir eine Offizielle Einwohnermeldeamt Bestätigung sowie einen offiziellen Fahrzeugschein. Dieser wird dann als Kopie bei der Anhängerrente hinterlegt.
- ✦ Einen Gültigen Führerschein (im Original vorlegen, keine Kopie)
- ✦ Für manche Anhängertypen muss eine Kautions in Bar bei uns Hinterlegt werden. Bitte informiere Sie sich im Vorfeld hierzu bei uns.
- ✦ Bitte beachten Sie weiterhin:
dass Anhängerkautionen bis spätestens 3 Monate nach Rückgabe des Anhängers bei uns abgeholt werden müssen!
Nach dieser Zeit ist die Rückgabe der Kautions durch die Firma Westfalia-Eichmann nicht mehr verpflichtend!
- ✦ Bei der Anmietung unserer Anhänger bitten wir zu beachten, dass die Anhänger sauber (Innenraum) zurückgebracht werden müssen! Reinigen Sie den Innenraum des Anhängers NICHT mit einem Hochdruckreiniger. Sondern Kehren sie den groben Schmutz aus. Benutzen Sie zum Reinigen des Innenraumes nur Wasser mit normalem Druck, z.Bsp. vom Gartenschlauch. Waschen Sie die Innenwände und den Boden mit lauwarmem Wasser und Neutralem Reinigungsmittel (z.Bsp. Neutralseife) von Hand. Bei Nichtbeachtung wird eine Reinigungsgebühr/PSH von 50,00€ erhoben!

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Do: 7.30 Uhr – 17.30 Uhr
Fr: 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
Sa: 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

KONTAKT

Telefon: 069-941415-11
Telefax: 069-941415-??
E-Mail: info@westfalia-eichmann.de

ANSCHRIFT


Westfalia Eichmann GmbH
Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main



SCHÖN, DASS SIE SICH FÜR EINE ANHÄNGERMIETE BEI UNS INTERESSIEREN!

Hier auf dieser Checkliste führen wir Ihnen einige Tipps und Hinweise auf.

- Die folgenden Punkte müssen beachtet werden

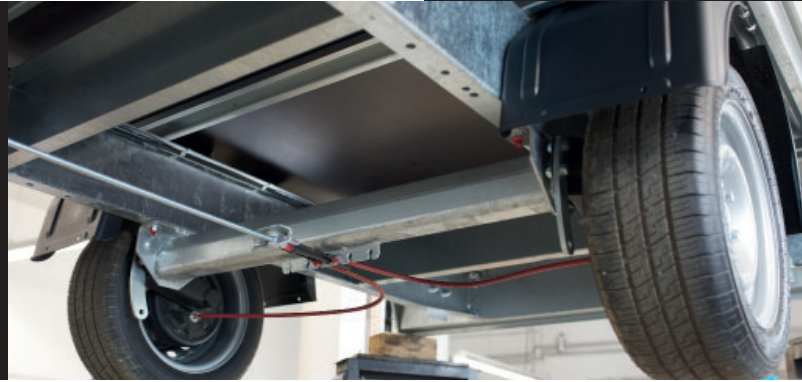

ANHÄNGER IN BETRIEB NEHMEN.

Folgende Schritte müssen durchgeführt werden:

- ✦ Positionieren Sie das Zugfahrzeug vor den Anhänger. Zugfahrzeug und Anhänger sollten möglichst in einer Flucht stehen.
- ✦ Bitte sichern Sie anschließend das Zugfahrzeug gegen Wegrollen: Handbremse anziehen.
- ✦ Lösen Sie die Handbremse des Anhängers (falls vorhanden).
- ✦ Fahren oder Schieben Sie den Anhänger an die PKW-Kupplung heran.
- ✦ Kuppeln Sie den Anhänger an und bringen Sie das Abreiß-/Fangseil richtig an.
- ✦ Stecken Sie den Elektrik-Stecker beim PKW an.
- ✦ Stellen Sie das Stützrad / die Stützen hoch (falls vorhanden).
- ✦ Entfernen Sie die Unterlegkeile und sichern Sie diese in die dafür vorhergesehene Halterung.
- ✦ Führen Sie den Abfahrt-Check durch.

TIPPS ZUM RICHTIGEN BE- UND ENTLADEN.

Schwere Lasten sollten unbedingt über der Achse des Anhängers transportiert werden, auf keinen Fall zu weit vorne oder hinten. Nur so erzielt man eine optimale Straßenlage und gewährleistet eine optimale Bremswirkung. Die im Fahrzeugschein eingetragene zulässige Stützlast und die des Anhängers dürfen beim Beladen keinesfalls überschritten werden.

- ✦ Kuppeln Sie Ihren Anhänger vor dem Beladen an. Sowie beim Entladen lassen Sie diesen angekuppelt.
- ✦ Ziehen Sie die Handbremse an (falls vorhanden).
- ✦ Stützen Sie Ihren Anhänger vor dem BE-/Entladen mit der Stützeinrichtung ab.
- ✦ Legen Sie ggfls. Unterlegkeile unter.
- ✦ Prüfen Sie vor dem BE-/Entladen, dass der Anhänger standsicher ist und nicht wegrollen kann.

TIPPS ZUR RICHTIGEN LADUNGSSICHERUNG:

Lasten auf Anhängern sind so zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichbewegungen nicht verrutschen, umfallen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Die Ladung darf ausschließlich an den vorgesehenen Verzurr Vorrichtungen verzurt werden. Grundsätzlich ist über das Gespann mit nach hinten herausragender Ladung deutlich zu kennzeichnen. Übrigens: Überladung wird beim PKW-Anhänger ebenfalls mit Bußgeldern und mit Punkten in der Flensburger Verkehrskartei geahndet. (Bei Anhängern über 2 Tonnen zGG. (zulässiges Gesamtgewicht) bereits ab mehr als 5 Prozent)

TIPPS ZUM RICHTIGEN AUFFAHREN/BEFAHREN DES ANHÄNGERS.

Die Auffahrhilfen/Auffahrampen bzw. die Ladefläche können durch punktuelle Überlastung deformiert werden bzw. brechen. Grundsätzlich befahren Sie die Auffahrhilfe/Auffahrampen bzw. die Ladefläche bitte langsam und gleichmäßig. Befahren Sie diese NICHT mit einem Hubwagen, Stapler oder ähnlichem. Halten Sie bitte unbedingt die max. zulässige Last ein.

TIPPS ZUM RICHTIGEN ABSTELLEN/PARKEN DES ANHÄNGERS

Sorgen Sie beim Abstellen/Parken des Anhängers für ausreichende Sicherheit.

- ✦ Stellen Sie den Anhänger auf einen möglichst ebenen Untergrund ab (nicht im Gefälle).
- ✦ Sichern Sie den Anhänger gegen Wegrollen, indem Sie die Feststellbremse anziehen und Unterlegkeile unter die Räder legen.
- ✦ Stellen Sie den Anhänger so ab, dass von ihm keine Gefährdung ausgeht und er nicht im Parkverbot steht.
- ✦ Sichern Sie den Anhänger gegen Benutzung unbefugter Personen (Diebstahlsicherung).

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Do: 7.30 Uhr – 17.30 Uhr
Fr: 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
Sa: 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

KONTAKT


Telefon: 069-941415-11
Telefax: 069-941415-??
E-Mail: info@westfalia-eichmann.de

ANSCHRIFT

Westfalia Eichmann GmbH
Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main



ABFAHRT-CHECK

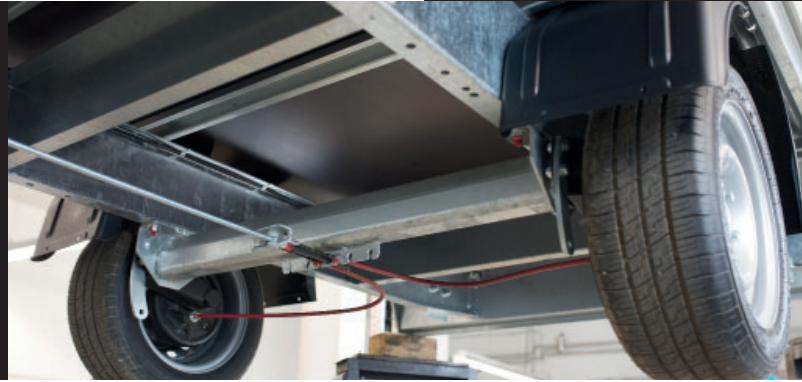

KOMPONENTEN	PRÜFUNGEN	ERFÜLLT / CHECK:
✦ Zugkugelumkupplung	Ist richtig eingerastet und gesichert? Sicherheits-/Verschleißanzeige im grünen Bereich?	
✦ Abreißseil / Fangseil	Ist sicher an der Halteeinrichtung der PKW-Anhängerkupplung angelegt / eingehakt?	
✦ Feststellbremse (falls vorhanden)	Ist gelöst?	
✦ Steckverbindung	Ist fest verbunden und gesichert?	
✦ Stützrad (falls vorhanden)	Ist korrekt hochgekurbelt und gesichert?	
✦ Stützvorrichtung	Ist hochgestellt und gesichert? Bedienkurbel entnommen und sicher verstaut?	
✦ Unterlegkeile	Sind entfernt und sicher verstaut?	
✦ Ladung	Gewicht ist gleichmäßig / richtig verteilt? Beladung ist gegen Verrutschen gesichert / verzurrt?	
✦ Reifen	Haben den richtigen Lufruck? Weisen keine beschädigungen auf? Haben ausreichend Profil?	
✦ Beleuchtung Begrenzungsleuchten	Sind funktionstüchtig und unbeschädigt?	
✦ Diebstahlsicherung	Ist entfernt und sicher verstaut?	
✦ Plane und / oder Abdecknetz	Ist ordnungsgemäß abgespannt bzw. verschlossen?	
✦ Bordwände / Klappen, Türen / Deckel	Sind verschlossen und gesichert?	
✦ Auffahrschienen bzw. Auffahrbohlen	Sind fest montiert, verstaut und gesichert?	
✦ Ersatzrad	Ist befestigt und gesichert?	
✦ Bedienhebel (Handpumpe, Seilwinde)	Ist verstaut und gesichert?	
✦ Seilwindenbock	Ist ordnungsgemäß eingesteckt und gesichert?	
✦ Werkzeugkasten	Ist abgeschlossen?	

- ✦ Bei Unfallschäden am Anhänger rufen Sie uns bitte **UMGEHEND** unter +49(69)941415-11 während unserer Öffnungszeit an.
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 07:30h bis 17:30h / Fr. 07:30h bis 16:30h sowie Sa. von 09:00h bis 13:00h.
- ✦ Außerhalb unserer Öffnungszeiten ist die **POLIZEI** zu informieren, die den Unfall aufnehmen wird.

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Do: 7.30 Uhr – 17.30 Uhr
Fr: 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
Sa: 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

KONTAKT

Telefon: 069-941415-11
Telefax: 069-941415-??
E-Mail: info@westfalia-eichmann.de

ANSCHRIFT

Westfalia Eichmann GmbH
Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main